



# Lift


Caricamento facile  
delle macchine



# EROWA Lift

EROWA Lift è stato creato per il cambio frequente dei pallet direttamente sulla macchina o nel dispositivo di handling. Montato fisso vicino alla macchina è sempre disponibile quando serve.

I pezzi pallettizzati vengono movimentati in modo sicuro sui pallet di trasporto, fino al ripiano più alto del robot.

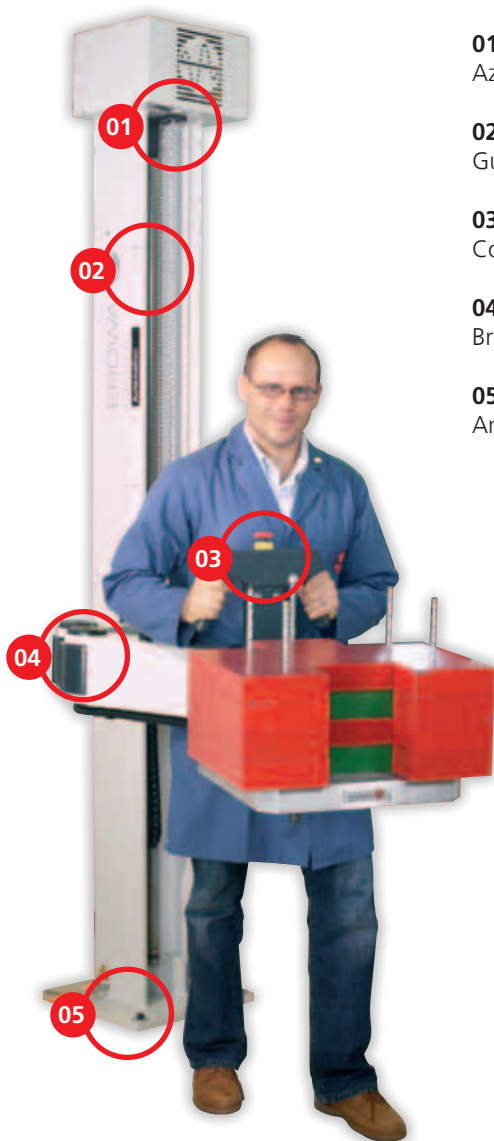

## 01 | Azionamento

Azionamento potente con due livelli di velocità.

## 02 | Guida

Guida stabile dell'asse Z.

## 03 | Controllo

Controllo a due mani con comando integrato.

## 04 | Braccio

Braccio a segmenti per un'accessibilità ottimale.

## 05 | Stabilizzazione

Ancoraggio solido al pavimento con livellamento.



## 01 | Due velocità

Movimento su/giù con due velocità per pressione di pulsante.

## 02 | Apertura pinza

Con pulsante di sicurezza.


## 03 | Monitoraggio pinza

Spia di controllo RCS 5 pinza „chiusa“.

Sollevamento del pallet senza sforzi per la schiena. Direttamente dal carrello officina al magazzino. Accessibile anche nel punto più in alto.

## LA TECNICA NEL DETTAGLIO

ER-046250	EROWA Lift Standard	ER-047820	EROWA Lift asse prolungato
Capacità di trasferimento max.	<b>250 kg</b>		<b>100 kg</b>
Corse	<b>Z = 1660 mm X = 1300 mm Rotation 360°</b>		<b>Z = 1660 mm X = 1850 mm Rotation 360°</b>
Montaggio	<b>4 ancoraggi per carichi pesanti M12 Resistenza del pavimento min. C20/25</b>		
Impianto pneumatico min.	<b>5 bar</b>		
Tensione	<b>3x380/400 V</b>		
Frequenza	<b>50/60 Hz</b>		
Azionamento	<b>Marcia rapida 4m/min. Marcia lenta 1m/min.</b>		
Colore	<b>RAL 7035</b>		
Note	<b>Le pinze devono essere ordinate separatamente</b>		

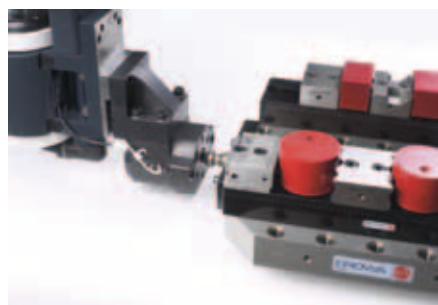

Con l'attacco RCS monitorato, la sicurezza è sempre compresa.



EROWA Lift vicino alla macchina. Sempre disponibile quando serve.



Forniamo anche pinze speciali, ad esempio per la manipolazione di grandi mole.

### Opzione: asse prolungato




In opzione è possibile avere l'asse X prolungato per raggiungere una distanza di 1850mm. Peso massimo ammissibile per questa versione: 100kg.

### EROWA LIFT PER IL CARICAMENTO DI

- Macchine utensili
- Magazzini pallet
- Magazzini robot
- Macchine di misura
- Mandri con canotto
- Mandri con tavola


# Pinze per EROWA Lift

046162 Pinza RCS 5




max. 2500 N. Indicazione dello stato di bloccaggio

030192 Pinza ITS 148




max. 400 N per pallet ITS 148

078989 Pinza ITS 115




max. 400 N per pallet ITS 115

046163 Forchetta pinza




max. 2500 N per pallet UPC

042568 Forchetta pinza MTS 400




max. 2500 N per pallet MTS 400

070088 Forchetta pinza MTS 500




max. 2500 N per pallet MTS 500

086589 Pinza PC210 RN





max. 1000 N per pallet PC210 RN con scanalatura pinza



Misure di attacco per pinze speciali

## ER-046250 EROWA Lift Standard (max. 250 kg)

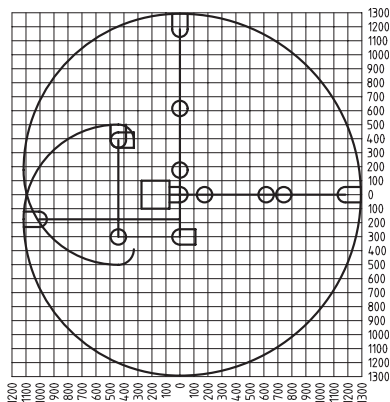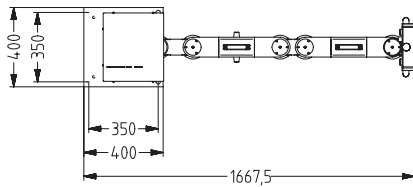

## ER-047820 EROWA Lift lange Achse (max. 100 kg)

