

日製虎鉗系列



虎鉗品名規格	型號
日製鑄鋼虎鉗104-4	WP521044
日製鑄鋼虎鉗104-5	WP521045
日製鑄鋼虎鉗104-6	WP521046
日製鑄鋼虎鉗104-8	WP521048

台製虎鉗系列



虎鉗品名規格	型號	底座品名規格	型號
台製4吋鑄鋼虎鉗	WP511024	台製4吋鑄鋼虎鉗底座	WP511024R
台製5吋鑄鋼虎鉗	WP511025	台製5吋鑄鋼虎鉗底座	WP511025R
台製6吋鑄鋼虎鉗	WP511026	台製6吋鑄鋼虎鉗底座	WP511026R
台製8吋鑄鋼虎鉗	WP511028	台製8吋鑄鋼虎鉗底座	WP511028R

Always care what you need






來自德國 第一品牌



豪爾鍛造虎鉗是品質最好的工具，全部由純鋼鍛造而成以確保其堅實的結構、可靠性、耐用度及準確度。

不論是從品質還是人體工學設計，豪爾鍛造虎鉗是可靠性及耐用度最典型的代表，是工作場所最理想的夥伴。而且，這是德國製造的。

全部
100%
純鋼鍛造
製成

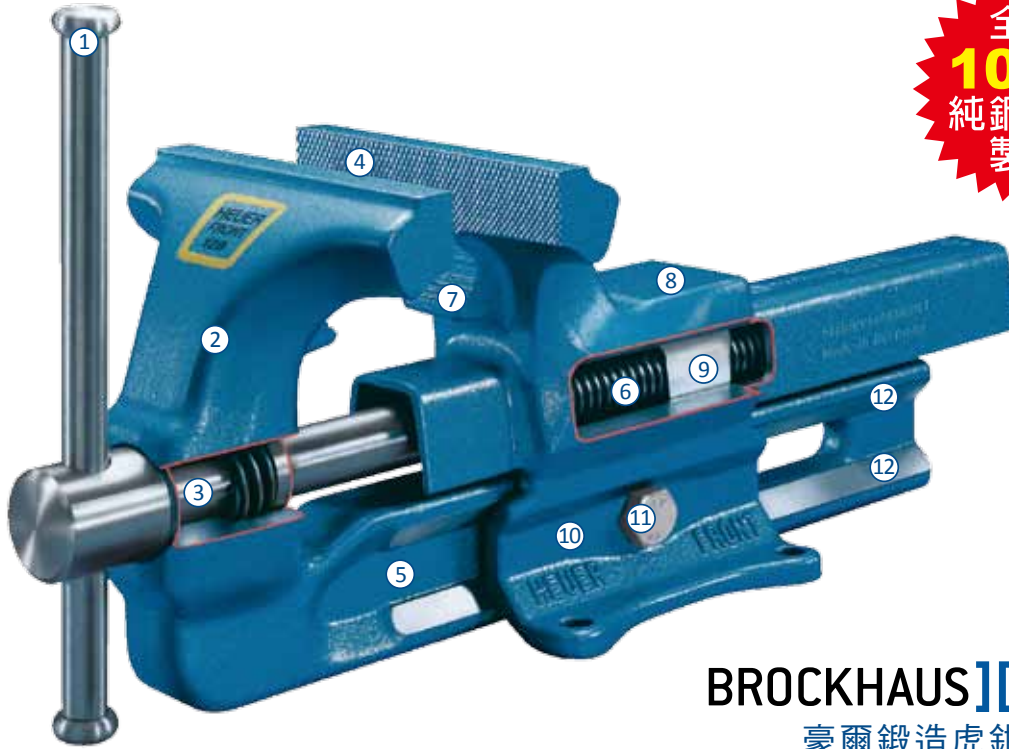

BROCKHAUS | **HEUER**
豪爾鍛造虎鉗系列 GmbH 德國製造

1 鉚接金屬安全環轉軸	2 強力鍛造夾爪	3 受完善保護的轉軸軸承
4 經表面硬化處理的夾爪	5 精緻穩定的導軌(同樣為鍛造零件)提供最佳的夾持深度	6 夾持力由安置於中央受完善保護的軸承傳遞，達成快速進退的要求
7 經硬化處理的管件夾爪為標準配件	8 後方鍛造夾爪並搭配特殊設計的鐵鉗	9 強力鍛造軸心
10 強力鍛造支架	11 中置導軌調整螺絲	12 內置之雙菱柱形導軌不受任何損傷的影響，大型軌道表面經特殊加工以達到高準確度及使用壽命長的需求

BROCKHAUS][HEUER 豪爾鍛造虎鉗系列
GmbH 德國製造

豪爾鍛造虎鉗-標準系列




精密的鍛造軌道提供更強大的夾持深度，內部的雙菱柱型軌道設計可有效提供最佳的保護。經精密加工的軌道表面保證穩定、平順的運動。另外值得一提的特點是受雙動不規則四邊形螺紋及便於調整的中央導桿所完善保護的軸心，確保最高的精確度。精密的軸承完善的被安裝在鍛造夾爪的前方，可避免任何可能的損壞。鍛造軌道準確的維持導桿的運作順暢，完全不會產生搖晃或不穩定的現象。

精密的軸承完善的被安裝在鍛造夾爪的前方，可避免任何可能的損壞。鍛造軌道準確的維持導桿的運作順暢，完全不會產生搖晃或不穩定的現象。

虎鉗規格/型號

爪寬	夾爪跨距	夾爪深度	管件夾持直徑	手持操作夾持力	重量	型號
100	125	50	16-30	15-17.5	4.5	WP53100 100
120	150	65	16-55	25-30	9	WP53100 120
140	200	80	27-70	30-35	16	WP53100 140
160	225	100	27-100	35-40	27	WP53100 160
180	225	100	27-100	35-40	29	WP53100 180



豪爾鍛造虎鉗-可換爪系列



適用於所有重型工作場合

豪爾鍛造虎鉗一可換爪系列提供您三種尺寸選擇：120、140及160mm。所有可換爪配件都具有一面附溝槽及另面為光滑面之特性，並可互換。固定的位置在虎鉗夾爪的前方，以避免任何可能的損傷。此系列同樣也可以與我們的配件搭配使用。



虎鉗規格/型號

爪寬	夾爪跨距	夾爪深度	管件夾持直徑	手持操作夾持力	重量	型號
120	150	65	16-55	25-30	9	WP53101 120
140	200	80	27-70	30-35	16	WP53101 140
160	225	100	27-100	35-40	27	WP53101 160

保護爪規格/型號

寬度	孔距	高度	厚度	螺絲規格	型號
115.5	80	18	10	M6x16	WP53116 115
120.5	80	18	10	M6x16	WP53116 120
135.5	85	22	12	M8x20	WP53116 135
140.5	85	22	12	M8x20	WP53116 140
150.5	105	25	12	M8x25	WP53116 150
160.5	105	25	12	M8x25	WP53116 160

豪爾鍛造虎鉗-緊緻系列



革命性的快拆功能

重量只有4.5KG，具有10KN的夾持力，豪爾鍛造虎鉗一緊緻系列提供您更完善的夾持深度解決方案。世界級創新的豪爾快拆功能，讓使用者可在三秒鐘內調整夾持深度從0~130mm，而不需要轉動把手。過程中夾爪的平行度完全不受影響，壓力環設計可保證定位點的準確度。可換爪功能提供更好的使用彈性，同時提供管狀工件夾持功能。此系列同樣也可以與我們的配件搭配使用。

中夾爪的平行度完全不受影響，壓力環設計可保證定位點的準確度。可換爪功能提供更好的使用彈性，同時提供管狀工件夾持功能。此系列同樣也可以與我們的配件搭配使用。

虎鉗規格/型號

爪寬	夾爪跨距	夾爪深度	管件夾持直徑	重量	型號
120	130	65	15-50	4.5	WP53118 001

保護爪規格/型號	爪寬	型號
	120.5	WP53116 120

