



LSB 直壁型雙曲軸精密沖床

STRAIGHT SIDE DOUBLE CRANK PRECISION PRESSES

SERIES LSB 110~300 TONS





LI HSING CHEN
立興陳機械

主要規格 Specification

型式	Model		LSB-110		LSB-160		LSB-200		LSB-250		LSB-300	
			S	H	S	H	S	H	S	H	S	H
噸數	Capacity	tons	110		160		200		250		300	
行程	Length of strokes	mm	150	100	200	130	250	150	250	180	300	200
行程數 Strokes per minute	定速 Fixed speed	S.P.M.	45	45	40	40	35	35	30	30	25	25
	變速 Variable speed	S.P.M.	35~60	50~90	30~55	40~80	25~45	35~70	20~40	30~60	20~35	25~55
能力發生點	Rated tonnage point(B.D.C)	mm	5	3	6	3	7	3	7	3.5	8	3.5
最大模高	Die height	mm	400		450		500		550		550	
滑塊調整量	Adjustment of slide	mm	100		100		120		120		120	
滑塊面積	Area of slide	mm	1500×500		1630×580		1850×650		2000×800		2000×800	
台盤面積	Area of bolster	mm	1700×660		1800×760		2200×850		2500×900		2500×950	
台盤厚度	Thickness of bolster	mm	130		150		170		180		200	
作業面高度	Work height	mm	895		930		1030		1100		1120	
側向開口	Side open	mm	700×520		800×570		900×600		950×670		1000×700	
佔地面積	Space area	mm	2390×2070		2530×2300		2950×2615		3210×2810		3310×2980	
腳座尺付	Foot size	mm	2240×2070		2390×2300		2805×2615		3130×2810		3170×2980	
總高度	Over all height	mm	3115		3520		3830		4095		4527	
主馬達 Main motor	定速 Fixed speed	HP×P	10×6		15×6		20×6		25×6		30×6	
	變速 Variable speed	HP×P	V.S.15×4		V.S.20×4		V.S.25×4		V.S.30×4		V.S.40×4	
滑塊調整馬達	Motor for slide adjustment	HP×P	1×4		2×4		3×6		3×6		3×6	
使用空氣壓力	Air pressure required	kg/cm ²	5		5		5		5		5	

外型尺寸 Size of outline

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
LSB-110	2240	2070	1700	660	1500	500	895	3065	1790	700	520	1590	2020	845	2390	1455	3115
LSB-160	2420	2300	1800	760	1630	580	930	3455	1940	800	570	1780	2190	870	2560	1370	3520
LSB-200	2805	2615	2200	850	1850	650	1030	3565	2290	900	620	2290	2585	970	2950	1540	3830
LSB-250	3130	2810	2500	900	2000	800	1100	3890	2600	950	700	2210	2910	1040	3280	1540	4095
LSB-300	3170	2980	2500	950	2000	800	1120	4070	2610	950	670	2380	2950	1060	3310	1540	4527

模墊(特別附屬品) Die cushion (Optional)

項目	機種	LSB-110	LSB-160	LSB-200	LSB-250	LSB-300
型式 Model (一體型)	2sets	AC-404	AC-454	AC-504	AC-605	AC-605
能力 Capacity	tons	12.6	16	20	28	28
行程 Strokes	mm	90	90	90	110	150
模墊面積 Pad area (L.R. X F.B.)	mm	1160×350	1170×350	1330×360	1550×380	1550×420
使用空壓 Air pressure required	kg/cm ²	5	5	5	5	5


■ 標準附屬品

1. 濕式剎車離合器
2. 油壓式超負荷裝置
3. 電動黃油潤滑裝置
4. 滑塊及模具平衡裝置
5. 電動式滑塊調整裝置
6. 模高指示器
7. 曲軸角度指示器
8. 旋轉凸輪控制器
9. 電磁式計數器
10. 腳踏操作器
11. 自動送料軸端
12. 防震腳
13. 維護工具

■ 特別附屬品

1. 無段變速馬達
2. 光電式安全裝置
3. 氣壓式模墊
4. 滑塊頂料裝置
5. 快速換模裝置
6. 負荷顯示器
7. 自動化機械手
8. 自動移送裝置

■ 外型尺寸圖

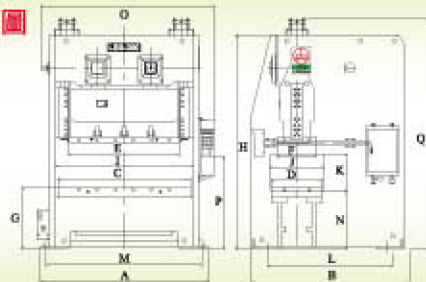

立興陳機械廠股份有限公司
LI HSING CHEN MACHINE TOOL CO., LTD.

總公司：台北縣土城市土城工業區民權街8號

TEL:(02)22671118(Rep.) FAX:(02)22671277

http://www.lihsingchen.com E-mail:lihsingc@ms15.hinet.net

廣東廠：廣東省佛山市南海區羅村鎮街邊村

TEL:(0757)86435822~3 FAX:(0757)86444891