

電動車專用充電座 (單槍式)

產品特色



身分認證

RFID 用戶身分辨識啟動



簡易操作

燈號顯示、異常偵測自動斷電



專業施工

逾 45 年電力專業團隊規劃與執行



雲端智能

可連接遠端監控管理與自動操作
(需選購雲端系統平台)



帳務服務

可雲端使用紀錄、收費機制設定
(需選購雲端系統平台)



APP 應用

手機操作、監控設備
(需選購雲端系統平台)



營運服務

代客操作充電站營運



客製化外型

依顧客需求可客製化外型

應用場所



停車場



住宅區



飯店及旅館



商辦場所



旅遊景點



營業車隊

AC 單槍充電座

型號		S80	W80	S32	W32
品名		80A 立柱式充電柱	80A 壁掛式充電柱	32A 立柱式充電柱	32A 壁掛式充電柱
					
電氣規格					
電力輸入	電壓範圍	AC 220±10V		AC 220±10V	
	頻率範圍	單相 60Hz		單相 60Hz	
	輸入電流	80A		32A	
	輸入電力連接	L, N, GND		L, N, GND	
電力輸出	電壓範圍	AC 220±10V		AC 220±10V	
	頻率範圍	60Hz		50Hz / 60Hz	
	輸出電流	80A		32A	
	輸出功率	18.4Kw (最大)		7.36kW (最大)	
機身規格					
充電槍規格		SAE J1772		SAE J1772	
電纜長度		17 FT (5.1M)		17 FT (5.1M)	
外觀尺寸 (高 X 寬 X 深)		1260*270*135 (mm)	360*270*135 (mm)	1260*270*135 (mm)	360*270*135 (mm)
重量		4.8 (KG) 不含支撐住	4.8 (KG)	4.8 (KG) 不含支撐住	4.8 (KG)
使用者介面					
按鈕		緊急停止按鈕			
指示燈號		● 待機中：綠燈 ● 充電中：黃燈 ● 錯誤：紅燈			
使用者身分認證		RFID (MIFARE CARD) 感應控制			
保護功能					
保護功能		過電流保護、短路保護、漏電保護			
環境					
操作溫度		-10°C to +50°C			
IP 防塵防水等級		IP 55		IP 55	
濕度		<95% 相對溼度		<95% 相對溼度	
冷卻方式		自然冷卻		自然冷卻	
認證規範					
認證		CNS 15511、CE			


規格若因產品進程有所更動，恕不另行通知

 **華城電機股份有限公司**
FORTUNE ELECTRIC CO., LTD.

充電站營運中心 / 10656 台北市大安區信義路四段63號3樓
3F., No.63, Sec. 4, Shinyi Rd., Da'an Dist.,
Taipei City, 10656, Taiwan (R.O.C)
TEL: (02)2325-3320 ext.882 FAX: (02)2325-3350

觀音三廠 / 328 桃園縣觀音鄉中正路55號
No.55, Zhongheng Rd., Guanyin Township,
Taoyuan County 328, Taiwan (R.O.C)
TEL: (03)473-6957 FAX: (03)473-6975

售後服務免費專線: 0800-023-678
Website: www.evaluate.com.tw
E-Mail: evaluate@fortune.com.tw

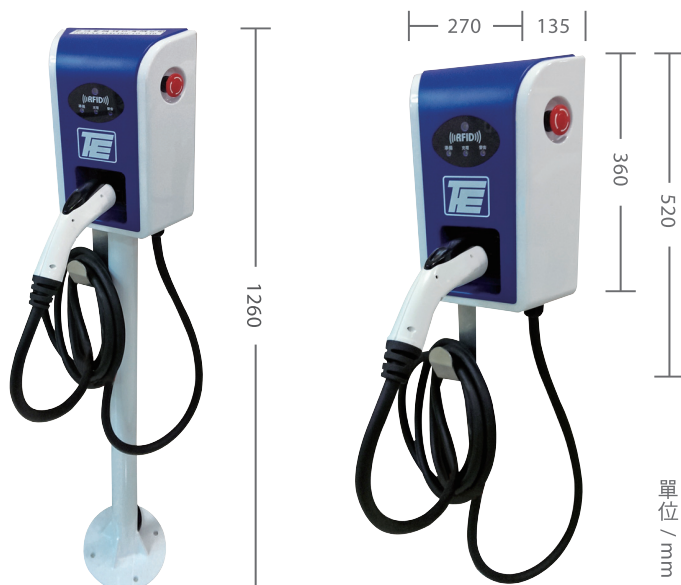

單位 / mm
FE-MAR2015-0-500