



# LSS 直壁型單曲沖床

## STRAIGHT SIDE SINGLE CRANK PRESSES

SERIES LSS 160~1000 TONS



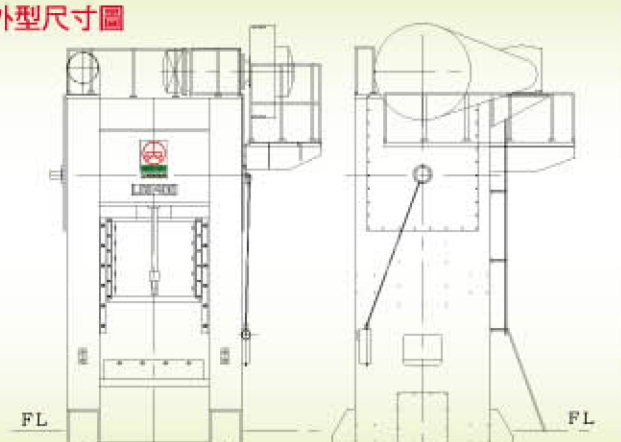
### 主要規格 Specification

型式	Model	LSS-160	LSS-200	LSS-260	LSS-300	LSS-350	LSS-400	LSS-500	LSS-600
噸數	Capacity tons	160	200	260	300	350	400	500	600
行程	Length of strokes (S)mm	200	200	250	300	300	300	300	300
行程數	定速 Fixed speed S.P.M.	35	30	30	25	25	25	20	20
Strokes per minute	變速 Variable speed S.P.M.	25~40	20~35	20~35	20~30	20~30	20~30	15~25	15~25
能力發生點	Rated tonnage point(B.D.C) mm	6	8	8	10	12	12	13	13
最大模高	Die height (D.H)mm	400	400	450	450	450	450	600	700
滑塊調整量	Adjustment of slide mm	80	100	100	100	100	100	120	120
滑塊面積	Area of slide (L.R.×F.B.)mm	710×750	710×750	900×1000	900×1000	1200×1200	1200×1200	1400×1400	1400×1500
台盤面積	Area of bolster (L.R.×F.B.)mm	900×800	900×800	1100×1000	1100×1000	1300×1300	1300×1300	1500×1500	1600×1500
台盤厚度	Thickness of bolster mm	180	200	200	220	250	250	250	280
作業面高度	Work height mm	850	900	900	900	900	900	900	900
側向開口	Side open mm	400×350	500×450	500×450	500×450	500×450	500×450	600×500	600×500
佔地面積	Space area (L.R.×F.B.)mm	2700×2440	2760×2500	3050×2500	3250×2500	3410×3000	3500×3160	3680×3350	3750×3500
腳座尺寸	Foot size (L.R.×F.B.)mm	1540×1900	1600×1970	2010×2020	2080×2100	2180×2360	2270×2360	2430×2520	2560×2680
總高度	Over all height mm	3550	4000	4250	4450	5480	5560	5700	6000
主馬達	定速 Fixed speed HP×P	15×6	15×6	20×6	25×6	30×6	40×6	50×6	75×6
Main motor	變速 Variable speed HP×P	V.S.20×4	V.S.25×4	V.S.30×4	V.S.40×4	V.S.50×4	V.S.50×4	V.S.75×4	V.S.100×4
滑塊調整馬達	Motor for slide adjustment HP×P	1×4	1×4	2×4	2×4	2×4	2×4	3×6	3×6
特殊規格	Special Specification	可依顧客需求 Special specification could be suited for customer's requirement.							

### 模墊(特別附屬品) Die cushion (Optional)

項目	機種	LSS-160	LSS-200	LSS-260	LSS-300	LSS-350	LSS-400	LSS-500	LSS-600
型式	Model (一體型) 1set	AC-16	AC-20	AC-26	AC-30	AC-35	AC-40	AC-50	AC-60
能力	Capacity tons	16	20	26	30	35	40	50	60
行程	Strokes mm	100	110	125	150	150	150	150	150
模墊面積	Pad area (L.R. X F.B.) mm	450×450	550×550	550×550	760×560	760×560	760×560	820×750	860×800
使用空壓	Air pressure required kg/cm <sup>2</sup>	5	5	5	5	5	5	5	5

※各機型如有設計變更，恕難另行通知。 Right of modification reserved.

■ 標準附屬品	■ 特別附屬品	■ 外型尺寸圖
1.油壓式超負荷裝置	1.無段變速馬達	
2.強制循環潤滑系統	2.光電式安全裝置	
3.滑塊及模具平衡裝置	3.氣壓式模墊	
4.電動式滑塊調整裝置	4.滑塊頂料裝置	
5.模高指示器	5.快速換模裝置	
6.曲軸角度指示器	6.負荷顯示器	
7.旋轉凸輪控制器	7.自動化機械手	
8.電磁式計數器	8.自動移送裝置	
9.腳踏操作器	9.飛輪煞車裝置	
10.自動送料軸端	10.緩速運轉裝置	