

# 油霧回收機 Oil For Retrieving Machine

超大吸風量、高效過濾



**KD-680 (立式)**



**KD-800 (臥式)**



**KD-680 (臥式)**



臥式馬達底座接口



臥式出風口

| 機 型  | KD-680立式                | KD-680臥式                | KD-800臥式                |
|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 吸入口徑 | 5" m/m                  | 5" m/m                  | 5" m/m                  |
| 風量   | 13 m <sup>3</sup> /min  | 13 m <sup>3</sup> /min  | 17 m <sup>3</sup> /min  |
| 馬力   | 1/2 HP                  | 1 HP                    | 1 HP                    |
| 電壓   | 220V, 380V (50Hz, 60Hz) | 220V, 380V (50Hz, 60Hz) | 220V, 380V (50Hz, 60Hz) |
| 重量   | 23 kg                   | 30 kg                   | 34 kg                   |
| 外觀尺寸 | 380 x 370 x 320 mm      | 510 x 370 x 420 mm      | 620 x 370 x 420 mm      |
| 裝箱尺寸 | 400 x 470 x 420 mm      | 520 x 470 x 520 mm      | 520 x 470 x 630 mm      |



| 標準配件   | 選購配件          |
|--------|---------------|
| 電源線    | 空氣濾清器         |
| 接線盒    | 活動式抽風<br>鉸金組合 |
| 5" 尼龍管 | 外置腳架          |
| PVC回油管 |               |
| 管束     |               |
| 防震腳墊   |               |
| 進氣口鉸金  |               |

• 本公司保留機器規格及設計特性變更之權利，恕不另行通知。

# 圓盤式油水分離機

Disc Type Oil Skimmer


KS-300 / KS-375

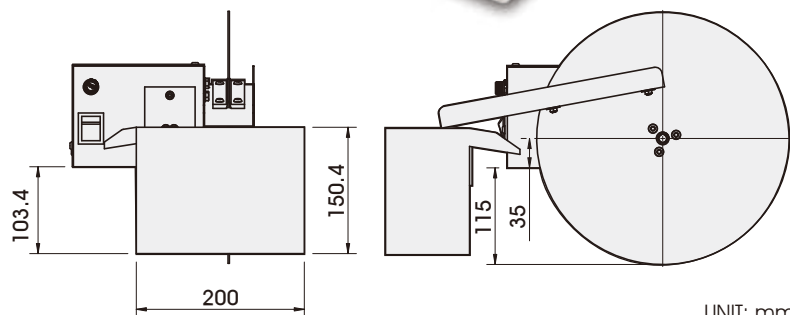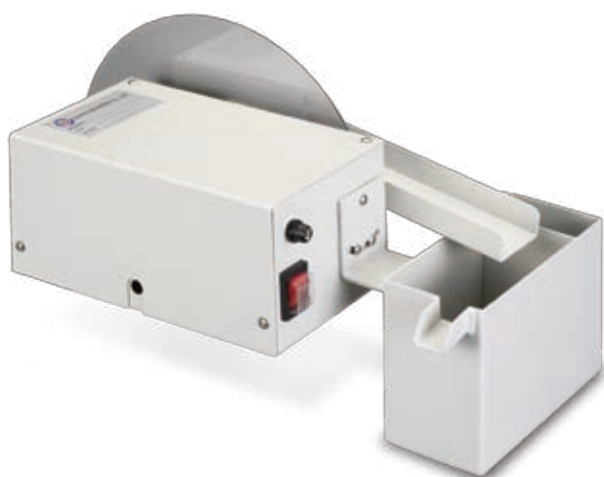

UNIT: mm


## ■ 油水分離盒調整

刮油片與圓盤輕接觸後再將四周螺絲鎖緊即可

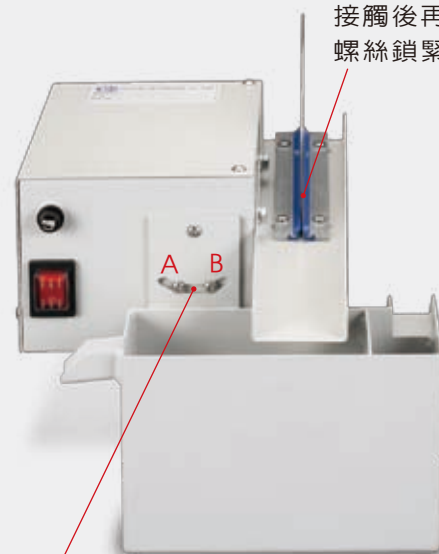


鬆開A, B螺絲  
將油水分離槽調至水平再將螺絲鎖緊

## ■ 水箱蓋板開孔示意圖 UNIT: mm

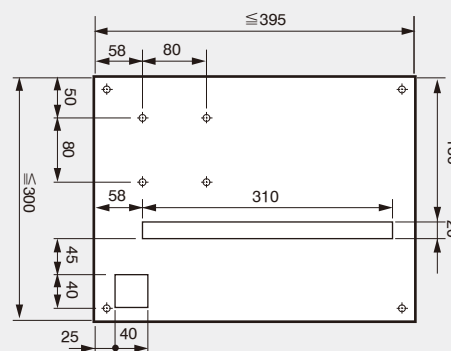

KS-300A025油水分離機

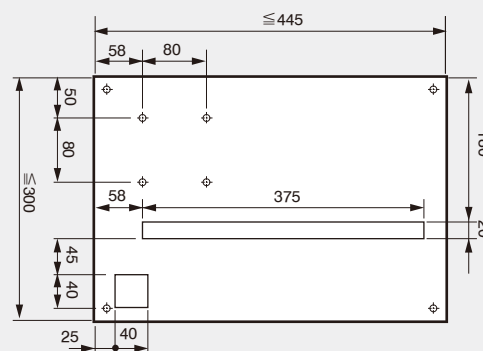

KS-375A025油水分離機

| 機 型         | KS-300                  | KS-375             |
|-------------|-------------------------|--------------------|
| 圓盤深度(水箱蓋以下) | 112 mm                  | 147 mm             |
| 電壓          | AC110V, 220V /50, 60 Hz |                    |
| 功率          | 25W                     |                    |
| 除油效率        | 10 ℓ/hr                 | 15 ℓ/hr            |
| 尺寸          | 465 x 280 x 185 mm      | 505 x 208 x 225 mm |

經銷商 AGENT: