



型號 MODEL	行程 mm STROKE	每次最大 吸收能量 MAX NM PER CYCLE	有效重量值 EFFECTIVE WEIGHT (KG)	容許速度 MS MAX IMPACT SPEED	每小時 吸收能量 MAX NM PER HOUR	復歸彈力 RETURN FORCE	溫度 °C TEMPERATURE
SCD2030-1	30	46	9 ~ 41	3.2	55,200	8 ~ 27	-10 ~ 70
SCD2030-2	30	46	23 ~ 144	2.0	55,200	8 ~ 27	-10 ~ 70
SCD2030-3	30	46	64 ~ 575	1.2	55,200	8 ~ 27	-10 ~ 70

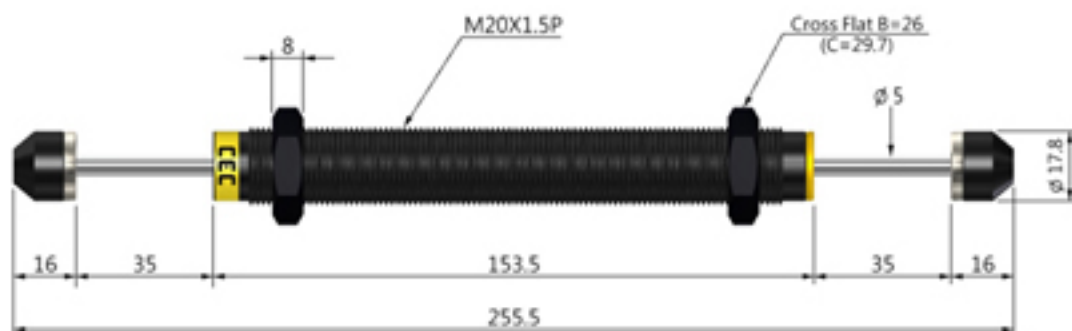

型號 MODEL	行程 mm STROKE	每次最大 吸收能量 MAX NM PER CYCLE	有效重量值 EFFECTIVE WEIGHT (KG)	容許速度 MS MAX IMPACT SPEED	每小時 吸收能量 MAX NM PER HOUR	復歸彈力 RETURN FORCE	溫度 °C TEMPERATURE
SCD2035-1	35	52	10 ~ 46	3.2	62,400	7 ~ 28	-10 ~ 70
SCD2035-2	35	52	26 ~ 162	2.0	62,400	7 ~ 28	-10 ~ 70
SCD2035-3	35	52	72 ~ 650	1.2	62,400	7 ~ 28	-10 ~ 70

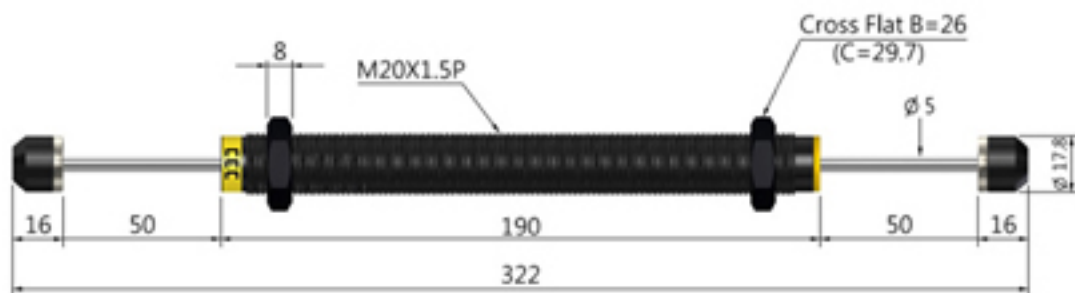

SCD2050-FT



SCD2050-ST

型號 MODEL	行程 mm STROKE	每次最大 吸收能量 MAX NM PER CYCLE	有效重量值 EFFECTIVE WEIGHT (KG)	容許速度 M/S MAX IMPACT SPEED	每小時 吸收能量 MAX NM PER HOUR	復歸彈力 RETURN FORCE	溫度 °C TEMPERATURE
SCD2050-1	50	62	10.1 ~ 124	3.0	63,240	7 ~ 29	-10 ~ 70
SCD2050-2	50	62	18.3 ~ 253	2.6	63,240	7 ~ 29	-10 ~ 70
SCD2050-3	50	62	55 ~ 496	1.5	63,240	7 ~ 29	-10 ~ 70