


# Let-Win Tech

取得新型專利—

## 智能指示燈

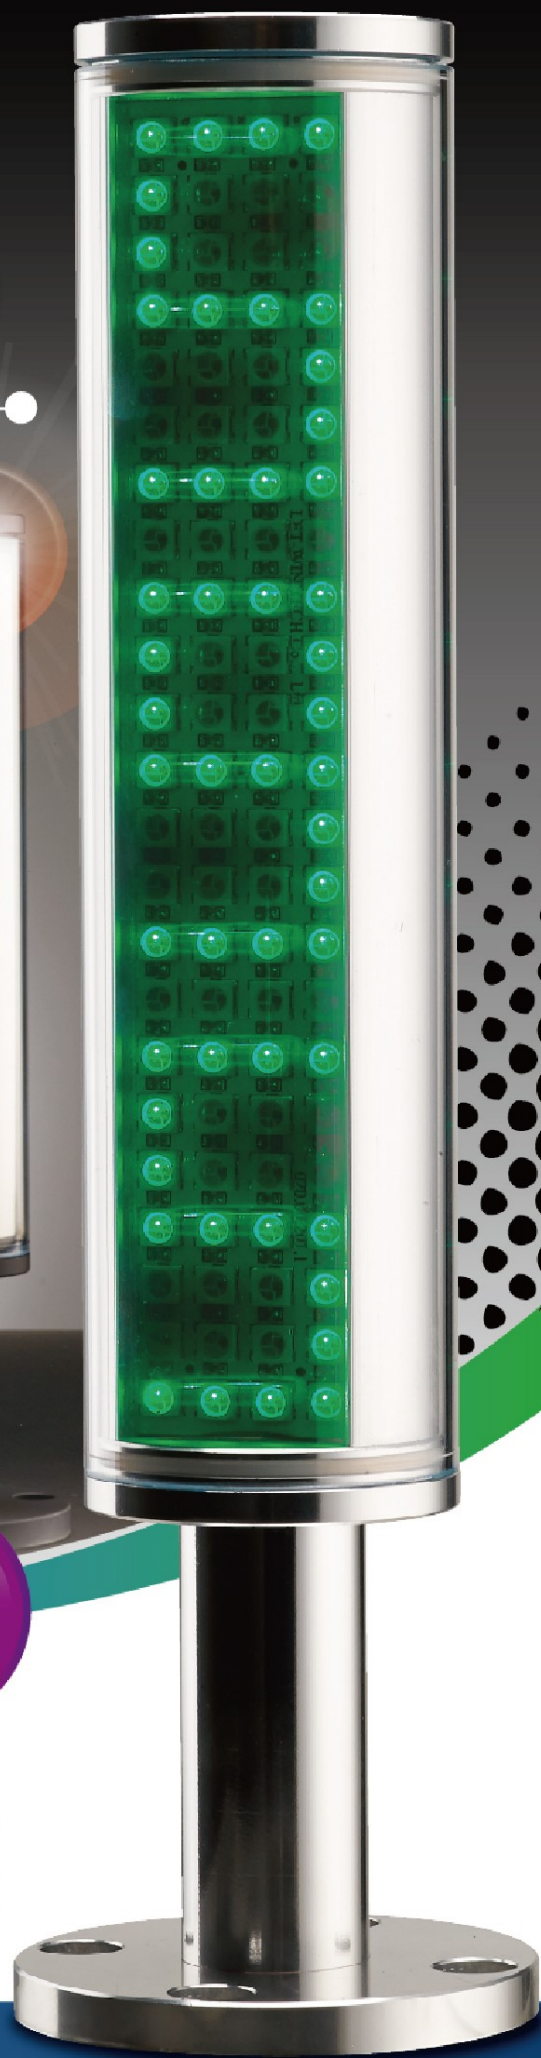

設備運行  
工時倒數

運行停止時  
顯示機台  
操作數量

顯示平均  
操作時間

設備異常  
停機時間



### 立允智造科技股份有限公司

Let-Win Tech

WWW.LET-WIN.COM.TW



Let-Win Tech

取得新型專利—

# 智能指示燈

## 產品特色

- 1、全球唯一LED數字顯示信號燈，專利認證
- 2、清楚知道機台運行剩餘時間、操作件數
- 3、了解操作時間是否在目標內
- 4、顯示停機時間便於管理人員做決策
- 5、不須更改控制器及配線，如無電源僅需新增一組24V變壓器即可
- 6、鋁合金外殼增加質感
- 7、台灣品牌、台灣製造

## 產品用途

工具機、加工機、CNC車床、紡織機、印刷機、網印機、射出成形機...等各式機械產業

### 綠藍燈狀態 - 加工倒數

操作面顯示機台工時倒數，讓操作員清楚知道機台還有多少時間加工完成，減少待機時間。

綠色燈號 / 單位為[秒]

藍色燈號 / 單位為[分]

側面指示燈，與操作面指示燈同步顯示操作狀況，綠燈狀態以三等份代表工時倒數剩餘位數，例如剩餘二位數工時僅亮二區塊。



### 黃燈狀態 - 工件計數

操作面顯示機台操作數量，讓操作員與管理者清楚目前加工數量，不須進控制器確認數量。

黃色燈號 / 單位為[個]

側面指示燈，與操作面指示燈同步顯示操作狀況，黃燈狀態側面指示燈全亮顯示。



# Let-Win Tech

## 紫燈狀態 - 操作倒數

操作面顯示素材交換操作倒數，讓操作員與管理者清楚交換素材之操作時間是否符合預設目標。

紫色燈號 / 單位為[秒]

側面指示燈，與操作面指示燈同步顯示操作狀況，紫燈狀態側面指示燈全亮顯示。



## 紅燈狀態 - 停機計時

操作面顯示機台該次待機時間，讓管理人員清楚目前機台待機時間。


紅色燈號 / 單位為[分]

側面指示燈，與操作面指示燈同步顯示操作狀況，紅燈狀態側面指示燈全亮顯示。




## 產品配線圖


### 配線A

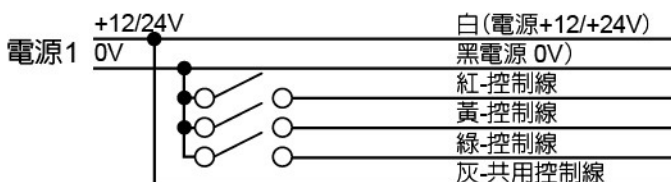


### 配線C

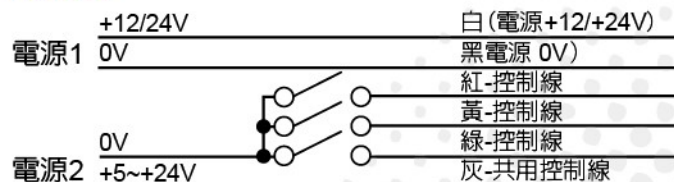

### 配線B

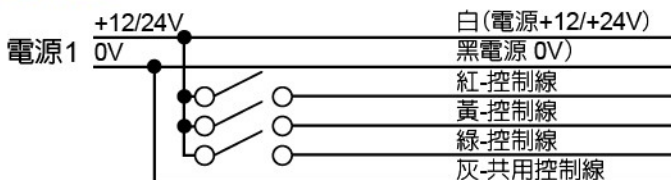


### 配線D

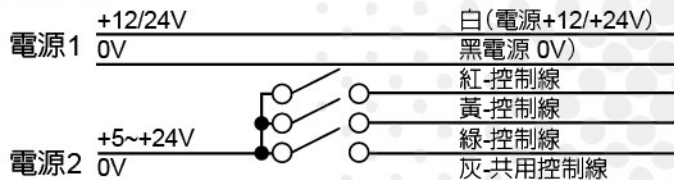

## 產品規格

型號	X3.5
外型尺寸	直徑50mm，總高280mm
固定座	直徑70mm，固定孔PCD為直徑55，螺絲孔直徑5.1mm
電壓	DC 24V，1A(最小)
燈色	綠、藍、黃、紫、紅
產品及包裝色	霧黑、亮銀、霧銀
外殼材質	鋁合金陽極處理加PC燈罩
模式	常亮及閃爍(已內建定義，無法自行更改)
訊號線	6條配線(含電源線)，與舊品訊號相同
線色說明	白(+)、黑(-)、綠(綠燈)、黃(黃燈)、紅(紅燈)、灰(共線)
產地	台灣，台中

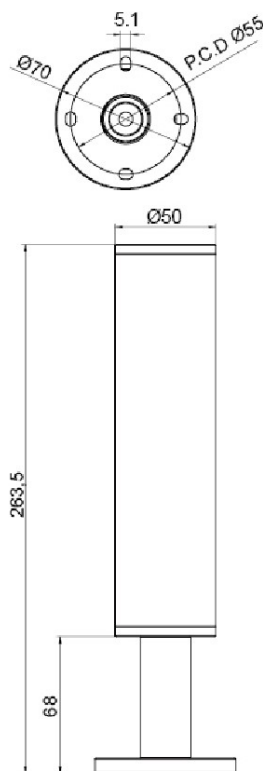

立允智造科技股份有限公司

Let-Win Tech

Address : 41279台中市大里區仁化路681-3號

No.681-3, Renhua Rd., Dali Dist., Taichung City, Taiwan 41279

Tel : 886-4-2496-8958

Fax : 886-4-2496-6689

Email : sales@let-win.com.tw

FB : 立允智造

代理商 / 經銷商